



TECLADO DE CÓDIGO DE
CONTROL DE ACCESOS

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.

Tipos de teclados de código

Comelit ofrece 2 tipos de teclados de código antivandalismo, con o sin lector de proximidad.



SKB - TECLADO DE CÓDIGO CON 100 CÓDIGOS

- CUERPO DE ZAMAK
- TECLAS CROMADAS RETROILUMINADAS
- ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP54 A PRUEBA DE AGUA
- TECLADO ANTIVANDALISMO
- HASTA 100 CÓDIGOS DE USUARIO Y 1 CÓDIGO SUPERVISOR
- 2 RELÉS (MODO MONOESTABLE O BIESTABLE)
- AJUSTE DEL RELÉ DE 1 A 99 SEGUNDOS (0 = BIESTABLE)
- GESTIÓN DE UNA ENTRADA «RELOJ» - APERTURA SIMPLE SEGÚN LA FRANJA HORARIA
- GESTIÓN DE SALIDA WIEGAND
- CÓDIGO DE ALARMA
- GESTIÓN DE UN PULSADOR DE SALIDA



SKR - TECLADO DE CÓDIGO CON 100 CÓDIGOS, LECTOR INTEGRADO Y 500 LLAVES



- CUERPO DE ZAMAK
- TECLAS CROMADAS RETROILUMINADAS
- LECTOR RFID INTEGRADO CON TECNOLOGÍA MIFARE
- 500 LLAVES DE PROXIMIDAD PROGRAMABLES
- ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP54 A PRUEBA DE AGUA
- TECLADO ANTIVANDALISMO
- HASTA 100 CÓDIGOS DE USUARIO Y 1 CÓDIGO SUPERVISOR
- 2 RELÉS (MODO MONOESTABLE O BIESTABLE)
- AJUSTE DEL RELÉ DE 1 A 99 SEGUNDOS (0 = BIESTABLE)
- GESTIÓN DE UNA ENTRADA «RELOJ» - APERTURA SIMPLE SEGÚN LA FRANJA HORARIA
- GESTIÓN DE SALIDA WIEGAND
- CÓDIGO DE ALARMA
- GESTIÓN DE UN PULSADOR DE SALIDA

LLAVES Y TARJETAS DE PROXIMIDAD:

El art. SKR permite usar llaves y tarjetas de proximidad:



SK9052

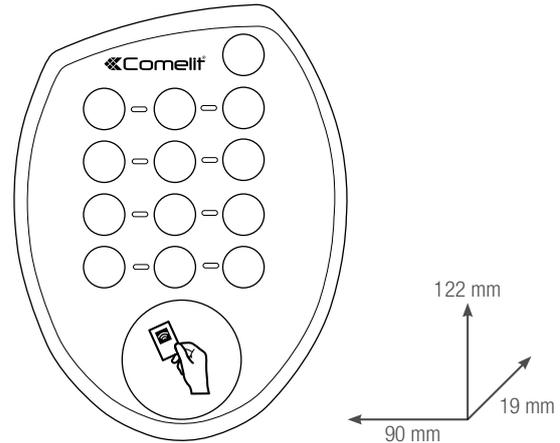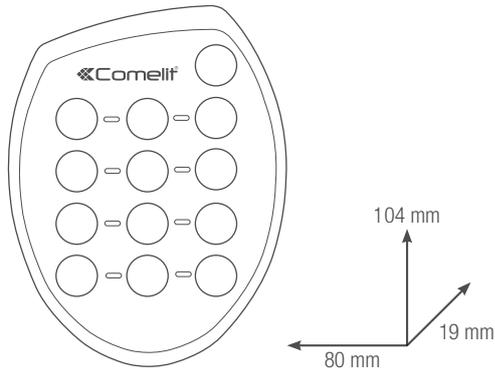

Códigos:



SKB

TECLADO DE CÓDIGO CON 100 CÓDIGOS

Teclado de código antivandalismo de zamak, 100 códigos de 3 a 6 caracteres y teclas retroiluminadas. Relés configurables en modo monoestable de 1 a 99 segundos o biestable. Gestión del pulsador de salida, reloj y alarma. Posibilidad de relé externo conectado mediante línea serial RS485. Temperatura de -25 °C a +55 °C, IP54. Dimensiones: 104 x 80 x 19 mm.



SKR

TECLADO DE CÓDIGO CON 100 CÓDIGOS, LECTOR INTEGRADO Y 500 LLAVES

Teclado de código antivandalismo de zamak, 100 códigos de 3 a 6 caracteres y teclas retroiluminadas. Con lector RFID integrado con tecnología Mifare. 500 llaves de proximidad programables y configurables por aprendizaje. Relés configurables en modo monoestable de 1 a 99 segundos o biestable. Gestión del pulsador de salida, reloj y alarma. Apertura con código, con llave o con código y llave. Posibilidad de relé externo conectado mediante línea serial RS485. Temperatura de -25 °C a +55 °C, IP54. Dimensiones: 122 x 90 x 19 mm.



SKREL

TARJETA DE RELÉ EXTERNO PARA SKB/SKR

Relé externo para SKB/SKR con conexión mediante línea serial RS485.



4399

ALIMENTACIÓN 12 Vcc 4 A PRIMARIA 240 Vca

Alimentación secundaria 12 Vcc 4 A y primaria 240 Vca. La tensión de salida secundaria se puede regular de 12 a 13,8 Vcc. Caja de 6 módulos DIN. Dimensiones: 105x95x65 mm.



LLAVE ELECTRÓNICA DE PROXIMIDAD

Llave electrónica de proximidad Llave que se puede utilizar con los sistemas Comelit SimpleKey Basic, SimpleKey Advanced, SimpleSafe VEDO y SimpleHome. 10 colores disponibles para cada vivienda Formato llavero de material ABS. Dimensiones: 41x35x4 mm.



SK9052

TARJETA DE USUARIO - FORMATO TARJETA DE CRÉDITO

Llave electrónica de proximidad con chip electrónico antifalsificación. Tecnología MIFARE, 13,56 MHz, ISO 14443A, formato de llave fob ABS, formato tarjeta de crédito (85x54x0,8 mm).

8 023903 302882 Cód. 2G3200496

www.comelitgroup.com

