



Mini ViP y HILOS

LA GAMA MINI SE ENRIQUECE CON LOS NUEVOS
VIDEOPORTEROS EN VERSIÓN IP

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.

Mini
VIP



MINI microteléfono y manos libres. La esencia en su forma más refinada.



D E S I G N
M I L A N O



ACABADO DE
PRESTIGIO
SOFT TOUCH.



Además de las características comunes con las versiones de 2 hilos, las versiones VIP ofrecen todas las ventajas de la tecnología IP

Mini



FIJACIÓN DE SUPERFICIE CON PLACA SOPORTE INCLUIDA

REGULACIÓN
CONTRASTE Y BRILLO

REGULACIÓN DEL
VOLUMEN DE LLAMADA

AUDIO Y VÍDEO DIGITAL
CON CODIFICACIÓN H264

PANTALLA DE 4,3" 16:9 EN COLOR
CON RESOLUCIÓN DE 480x272

TECLAS SOFT TOUCH CON
SEÑAL SONORA

BUCLE INTEGRADO PARA USUARIOS
CON PROBLEMAS AUDITIVOS

AUDIO FULL DUPLEX CON
RESPUESTA A LA LLAMADA


PRIVACIDAD (LED)

PULSADOR MENÚ - SALIR

ABREPUERTAS: PULSADOR RETROILUMINADO (LED)

PULSADORES DE FUNCIÓN
PROGRAMABLES

▲▼ NAVEGACIÓN ✓ CONFIRMAR ✉ MENSAJES

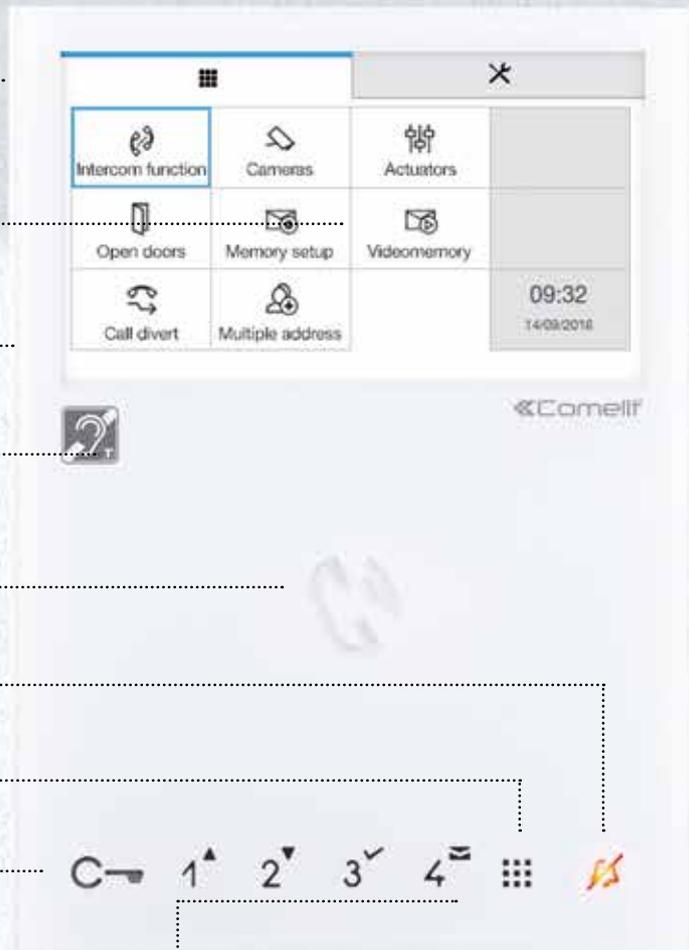

Sistema de instalación

El sistema VIP es el nuevo sistema de videoporteros IP caracterizado por sus potentes prestaciones y la facilidad de instalación. La red VIP, basada en una conexión mediante cable Ethernet, admite un considerable número de usuarios, permite conversaciones simultáneas y no tiene limitaciones en cuanto a distancias. Gracias al sistema VIP es posible crear una red dedicada y propietaria o bien emplear una red LAN ya existente y realizar una instalación de videoporteros que coexista con los otros sistemas instalados.

Funciones principales disponibles en el menú Usuario:

- Directorios para
 - llamadas intercomunicantes
 - visualización de las cámaras
 - activación de actuadores para el encendido de luces, apertura de cancelas, etc.
 - control del estado de las puertas vigiladas
- Contestador telefónico
- Desvío de llamada temporizado o si está ocupado
- Selección del idioma
- Bloqueo para limpieza
- Regulación del volumen de la señal sonora de las teclas
- Regulación del nivel de retroiluminación
- Configuración de las melodías para las llamadas

FIJACIÓN DE SUPERFICIE MEDIANTE
PLACA SOPORTE INCLUIDA



BUCLE INTEGRADO
PARA USUARIOS
CON PROBLEMAS AUDITIVOS

PANTALLA DE 4,3" 16/9
EN COLOR

TECLAS SOFT TOUCH CON
SEÑAL SONORA

ABREPUERTAS: PULSADOR
RETROILUMINADO (LED)

MANDO AUXILIAR
(LLAMADA A CENTRALITA)

AUTOENCENDIDO

REGULACIÓN
DEL VOLUMEN DE LLAMADA

PRIVACIDAD (LED)



1

2



3 4
5 6

KIT DE PULSADORES
ADICIONAL
Art. 6735W

LA UNIDAD INTERNA MINI VIP CON MICROTELÉFONO SE
SUMINISTRA EN VERSIÓN "BASIC" PARA SATISFACER LAS
FUNCIONES ESENCIALES DE LOS VIDEOPORTEROS EN
INSTALACIONES MUY SIMPLES. CON EL "KIT PULSADORES
ADICIONALES" 6735W ES POSIBLE DOTAR EL MINI VIP
CON MICROTELÉFONO CON TODAS LAS FUNCIONES DE LA
VERSIÓN MANOS LIBRES.



Mini 
HILOS



Líneas esenciales.
Espesores mínimos.
MINI: nada sobra.
Nada falta.

D E S I G N
M I L A N O



La familia Mini se caracteriza por su diseño esencial y por ofrecer numerosas funciones. Tanto la versión manos libres con audio full-duplex como la versión con microteléfono están dotadas con pantalla en color de 4.3" 16/9 con una resolución de 480x272. Permiten regular el color, el contraste y el volumen del tono de llamada, siendo posible personalizar la melodía. Están dotadas de serie con 4 pulsadores soft touch para gestionar el abrepuertas, el autoencendido, la llamada a la centralita y la función privacidad y con leds de señalización del estado de la puerta.

Mini



REGULACIÓN
CONTRASTE Y BRILLO

REGULACIÓN
DEL VOLUMEN DE LLAMADA

FIJACIÓN DE SUPERFICIE MEDIANTE
PLACA SOPORTE INCLUIDA

PANTALLA DE 4,3" 16:9 EN COLOR

SEÑAL SONORA EN LAS
TECLAS

PRIVACIDAD (LED)

AUDIO FULL DUPLEX

AUTOENCENDIDO

MANDO AUXILIAR
(LLAMADA A CENTRALITA)

ABREPUERTAS: PULSADOR
RETROILUMINADO (LED)



Sistema de instalación

Sistema de videoportero de 2 hilos que conecta, con la misma columna montante, la unidad externa con las unidades internas, hasta una distancia máxima de 1.200 metros (puede integrar 16 monitores en paralelo con la misma dirección). Es la solución ideal para pequeñas viviendas, edificios y complejos residenciales.



3 4
5

KIT DE PULSADORES
ADICIONAL
Art. 6734W

CON EL KIT DE
PULSADORES ADICIONAL
LOS MONITORES
MINI HANDSFREE SE
CONVIERTEN
EN FULL-OPTIONAL

FIJACIÓN DE SUPERFICIE MEDIANTE
PLACA SOPORTE INCLUIDA

REGULACIÓN
DEL CONTRASTE Y DEL BRILLO



PANTALLA DE 4,3" 16/9
BLANCO/NEGRO (6700W) O
EN COLOR (6701W)

SEÑAL SONORA EN LAS
TECLAS

ABREPUERTAS: PULSADOR
RETROILUMINADO (LED)

AUTOENCENDIDO

MANDO AUXILIAR
(LLAMADA A CENTRALITA)

REGULACIÓN
DEL VOLUMEN DE LLAMADA

PRIVACIDAD (LED)

C

1

2

FS

Edinell



3 4
5 6

KIT DE PULSADORES
ADICIONAL
Art. 6733W

CON EL KIT DE
PULSADORES
ADICIONAL
LOS MONITORES
MINI SE CONVIERTEN
EN FULL-OPTIONAL

C 1 2 3 4 5 6 FS

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

						
	6700W	6701B	6701W	6721W	6702W *	6722W *
CARACTERÍSTICAS GENERALES						
Sistema	SBT (2 Hilos)	SBT (2 Hilos)	SBT (2 Hilos)	SBT (2 Hilos)	ViP	
Instalaciones de audio o audio/vídeo	Audio/Video					
Instalación	De superficie y de sobremesa (con accesorio correspondiente)					
Microteléfono/Manos libres	Microteléfono		Manos libres		Microteléfono	Manos libres
Bucle de inducción	-	-	-	-	Si	
Dimensiones de la pantalla	4,3" 16/9					
Resolución (píxeles)	480x272pixel					
Vídeo	B/N		Color			
Color	Blanco	Negro	Blanco			
Pulsadores con tecnología CapSense™	Si					
Número de pulsadores de serie	4	8	4	5	4	8
Número de pulsadores adicionales	4	Si	4	3	3	-
Señalizaciones con led	2	2	2	3	2	4
Color del led de retroiluminación	Blanco					
FUNCIONES						
Mando para actuador	Si					
Mando para autoencendido	Si					
Llamada a centralita	Si					
Llamada de pánico	Si					
Llamada intercomunicante general	Si					
Llamada intercomunicante selectiva	Si					
Llamada a direcciones múltiples	Si					
Llamada a direcciones de grupo	-	-	-	-	-	Si
Desvío de llamada	-	-	-	-	-	Si
Privacidad	Si					
Doctor	Si					
Llamada timbre de planta	Si					
Tono de llamada electrónico	Si					
Tono de llamada personalizable	Si					
Visualización de los consumos de energía	-	-	-	-	-	Si
Gestión de alarmas de intrusión y técnicas	-	-	-	-	-	Si
Recepción de mensajes de texto	-	-	-	-	-	Si
Recepción de imágenes	-	-	-	-	-	Si
REGULACIÓN						
Volumen del altavoz	Si					
Volumen del micrófono	Si		-			
Volumen del tono de llamada	Si					
Contraste	Si		-			
Brillo	Si		-			
Pantalla retroiluminada	-	-	-	-	-	Si
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Tensión de alimentación	22÷28Vdc				36÷57Vdc (PoE)	
Consumo mínimo (mA)	-	-	-	2	-	-
Consumo máximo (mA)	200	200	200	325	-	-
Consumo en reposo (mA)	-	-	-	-	54,94V 30mA	
Consumo durante la llamada (mA)	-	-	-	-	54,94V 42mA	
Consumo durante la comunicación (mA)	-	-	-	-	54,94V 46mA	
Micrófono	-	-	-	6mm omni-direction	-	-
Altavoz	-	-	-	36mm 400hm 1W	-	-
Grado IP	30					
Temperatura de funcionamiento (°C)	-5÷40					
Codificación de vídeo	PAL / NTSC				H.264	
Peso (kg)	0,65			0,533	0,65	0,54
Bornes	L L CFP1 CFP2	-IN1 IN2 IN3	-IN1 IN2 IN3			
Conexión de red	RJ45					

* Para información sobre la disponibilidad de los productos ViP, contactar con el distribuidor de su zona.

ACCESORIOS MINI Y MINI HANDSFREE 2 HILOS



6712 - BASE DE SOBREMESA PARA MONITOR MINI

Base de sobremesa para transformar, en versión de sobremesa, el monitor Mini. Posee un cable de dos metros con conector RJ45 para conectar los bornes del monitor al módulo de conexión o al enganche de la serie civil. Dimensiones: 145X190X120 mm.



6733W - KIT DE PULSADORES ADICIONALES PARA MONITORES MINI COLOR BLANCO

Accesorio para transformar los monitores de la serie Mini art. 6700W-/BM y art. 6701W-/BM en versiones con 8 pulsadores. Incluye un frontal de 8 pulsadores y un módulo electrónico para activar los pulsadores, que se puede instalar de forma rápida y sin necesidad de abrir el monitor.



6711W - PLACA DE ADAPTACIÓN PARA MONITORES MINI. COLOR BLANCO

Accesorio embellecedor para el montaje del monitor Mini en caso de sustitución de videoporteros Magis o Genius. Color blanco. Dimensiones: 300x260x4 mm.



6719W - SOPORTE PARA EL PASO DE CABLES EXTERNOS EN EL MONITOR MINI SBT

SopORTE de superficie para monitor Mini que permite el paso de cables externos. Dimensiones: 164X149,60X19mm.



6710 - SOPORTE PARA EL PASO DE CABLES EXTERNOS EN EL MONITOR MINI Y MINI HF SBT

Placa soporte para la fijación a la pared o a la caja de la serie civil para monitores Mini versiones /BM con microteléfono y manos libres con inducción magnética para personas con problemas auditivos. También incluye el borne de derivación de la columna montante art. 1214/2C. Dimensiones 145x100x4 mm.



6732 - BASE DE SOBREMESA PARA MONITOR MINI HF

Base de sobremesa para transformar, en versión de sobremesa, el monitor Mini Handsfree. Posee un cable de dos metros con conector RJ45 para conectar los bornes del monitor al módulo de conexión o al enganche de la serie civil. Dimensiones: 140X190X140 mm.



6734W - KIT DE PULSADORES ADICIONALES PARA MONITORES MINI HF COLOR BLANCO

Accesorio para transformar los monitores de la serie Mini Handsfree art. 6721W-/BM en versiones con 8 pulsadores. Incluye un frontal de 8 pulsadores y un módulo electrónico para activar los pulsadores, que se puede instalar de forma rápida y sin necesidad de abrir el monitor.



6713W - PLACA DE ADAPTACIÓN PARA MONITORES MINI HF. COLOR BLANCO

Accesorio embellecedor para el montaje del monitor Mini Handsfree en caso de sustitución de videoporteros Magis o Genius. Color blanco.



6720 - SOPORTE PARA EL PASO DE CABLES EXTERNOS EN EL MONITOR MINI HF SBT

SopORTE de superficie para el monitor Mini Handsfree que permite el paso de cables externos. Dimensiones: 106,3X149,60X19 mm.

ACCESORIOS MINI Y MINI HANDSFREE VIP



6712V - BASE DE SOBREMESA PARA MONITOR MINI MICROTTEL. VIP

Base de sobremesa para transformar, en versión de sobremesa, el monitor Mini con microteléfono sistema VIP. Posee un cable de dos metros con conector RJ45 para conectar los bornes del monitor al módulo de conexión o al enganche de la serie civil. Dimensiones: 145X190X120 mm.



6735W - KIT DE PULSADORES ADICIONALES PARA MONITORES MINI VIP

Accesorio para transformar los monitores de la serie Mini VIP art. 6702W en versión con 7 pulsadores. Incluye un frontal de 7 pulsadores y un módulo electrónico para activar los pulsadores, que se puede instalar de forma rápida y sin necesidad de abrir el monitor.



6732V - BASE DE SOBREMESA PARA MONITOR MINI HF VIP

Base de sobremesa para transformar, en versión de sobremesa, el monitor Mini manos libres sistema VIP. Posee un cable de dos metros con conector RJ45 para conectar los bornes del monitor al módulo de conexión o al enganche de la serie civil. Dimensiones: 140X190X140 mm.

8 | 023903 | 345186 | cod. 2632000650

www.comelitgroup.com

